

CATALOGO V1



eurogrifer

CATALOGO

NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI





www.eurogrifer.com

INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE	pag. 02
RECINZIONI MODULARI MOD. REFI	pag. 03
CANCELLI MOD. REFI	pag. 06
RECINZIONI MODULARI MOD. 2D	pag. 10
CANCELLI MOD. 2D	pag. 13
ACCESSORI MOD. REFI E 2D	pag. 17
RECINZIONI MODULARI CON DOGHE	pag. 18
CANCELLI UNIVERSALI CON DOGHE	pag. 22
RECINZIONI MOD. EKOPROFESSIONAL	pag. 27
CANCELLI MOD. EKOPROFESSIONAL	pag. 31
NORMATIVE	pag. 39
NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA	pag. 41





COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:

- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** nuova linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.

ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



CANCELLI UNIVERSALI CON DOGHE

Il cancello da abbinare al pannello con **DOGHE** può essere di 3 tipi: pedonale, a due ante battenti e scorrevole.

I CANCELLI PEDONALI

Il cancello pedonale con doghe è realizzato con tubo di acciaio prezinco mm. 40x40, tubo mm. 100x40 e al suo interno ha le doghe di altezza uguale alle recinzioni.

Può essere fornito completo di colonne laterali mm 150x150 a cementare in tubo di acciaio zincato a caldo oppure con struttura monoblocco mm 150x150 sempre in tubo di acciaio zincato a caldo.

I CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI

Il cancello a due ante battenti con doghe è realizzato con tubo di acciaio prezinco mm. 40x40, tubo mm. 100x40 nella parte inferiore e al suo interno ha le doghe di altezza uguale alle recinzioni.

Il cancello a 2 ante battenti sono previsti con uno spazio di mm 40 fra le ante per evitare lo schiacciamento della mano e può essere predisposto per una successiva motorizzazione

Può essere fornito completo di colonne laterali mm 150x150 a cementare in tubo di acciaio zincato a caldo oppure con struttura monoblocco mm 150x150 sempre in tubo di acciaio zincato a caldo.

I CANCELLI SCORREVOLI

Il cancello scorrevole con doghe è realizzato con tubo di acciaio prezinco mm. 40x40, tubo mm. 100x40 nella parte inferiore e al suo interno ha le doghe di altezza uguale alle recinzioni. Il cancello scorrevole è predisposto per la successiva motorizzazione.

Può essere fornito completo di colonne laterali mm 150x150 a cementare in tubo di acciaio zincato a caldo oppure con struttura monoblocco mm 150x150 sempre in tubo di acciaio zincato a caldo.

I cancelli con doghe sono disponibili in 4 colori standard*:



RAL 6005



GRIGIO SCURO MICACEO



RAL 9010 SEMILUCIDO



RAL 7035 SEMILUCIDO

*Le tonalità cromatiche sopra evidenziate sono puramente indicative e non vincolanti. Le colorazioni RAL non standard saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.



SCHEDA TECNICA CANCELLO PEDONALE

CODICE	CANCELLO PEDONALE	A	B	C
P 300.01.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	870	1530	1000
P 300.02.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	870	1730	1000
P 300.03.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	870	1930	1000
P 300.04.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	1020	1530	1150
P 300.05.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	1020	1730	1150
P 300.06.DX o SX	PEDONALE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	1020	1930	1150

A = LARGHEZZA CANCELLO B = ALTEZZA CANCELLO C = INGOMBRO TOTALE

SCHEDA TECNICA CANCELLO SCORREVOLE

CODICE	CANCELLO SCORREVOLE	A	B	C
I 300.01.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3450	1530	3000
I 300.02.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3450	1730	3000
I 300.03.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3450	1930	3000
I 300.04.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3950	1530	3500
I 300.05.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3950	1730	3500
I 300.06.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3950	1930	3500
I 300.07.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	4450	1530	4000
I 300.08.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	4450	1730	4000
I 300.09.DX o SX	SCORREVOLE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	4450	1930	4000


A = LARGHEZZA CANCELLO B = ALTEZZA CANCELLO C = INGOMBRO TOTALE

SCHEDA TECNICA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

CODICE	CANCELLO DUE ANTI BATTENTI	A	B	C
K 300.01	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	2840	1530	3000
K 300.02	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	2840	1730	3000
K 300.03	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	2840	1930	3000
K 300.04	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3340	1530	3500
K 300.05	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3340	1730	3500
K 300.06	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3340	1930	3500
K 300.07	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3840	1530	4000
K 300.08	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3840	1730	4000
K 300.09	2 ANTE CON DOGHE H.122 - H.170 - H.208	3840	1930	4000

A = LARGHEZZA CANCELLO B = ALTEZZA CANCELLO C = INGOMBRO TOTALE

SERIE UNIVERSALE CON DOGHE

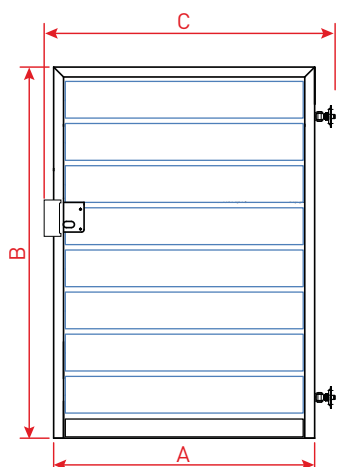

Tubo verticale di acciaio zincato:


- tubo mm 40x40x2

Tubo orizzontale di acciaio zincato:

- inferiore: mm 100x40x2
- superiore: mm 40x40x2

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 14: cardine M18 c/piastra pz. 02

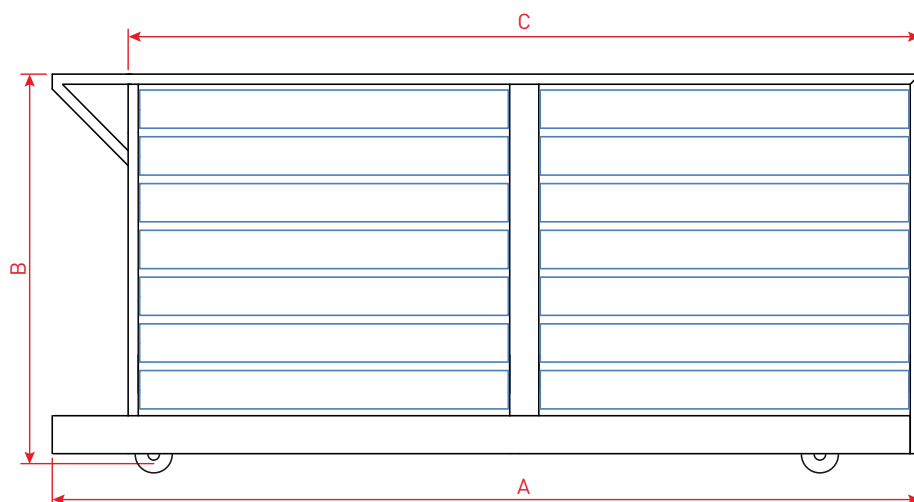

Tubo verticale di acciaio zincato:

- tubo: mm 40x40x2

Tubo orizzontale di acciaio zincato:


- inferiore: mm 100x40x2
- superiore: mm 40x40x2

Accessori compresi:

- AC 28: piastra guida con olive pz. 01
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale pz. 01

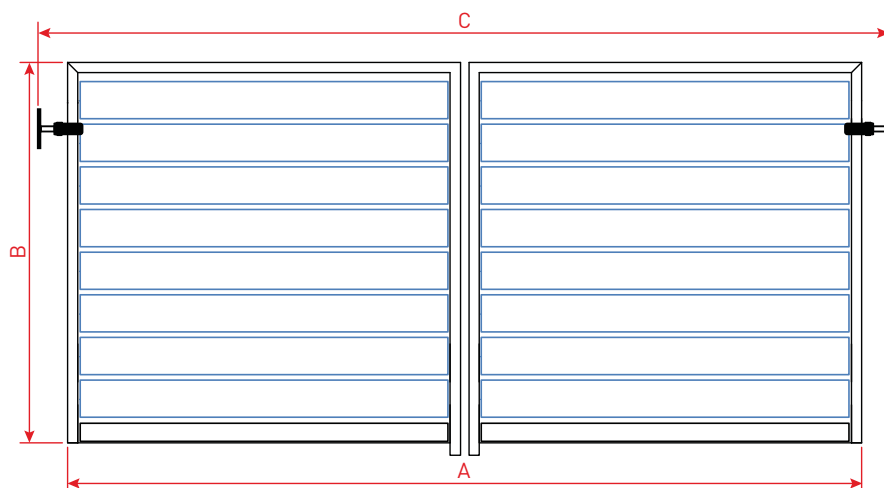

Tubo verticale di acciaio zincato:

- tubo: mm 40x40x2

Tubo orizzontale di acciaio zincato:

- inferiore: mm 100x40x2
- superiore: mm 40x40x2

Accessori compresi:

- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02
(Solo se manuale o se prevista motorizzazione a braccio)

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.03: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01

RIPARTIZIONE DOGHE SU TAMPONATURA CANCELLO PEDONALE

CODICE	H	QUANTITÀ	ARIA FRA DOGHE
H. DOGHE 122	1530	10	15,50 mm
H. DOGHE 122	1730	11	20,60 mm
H. DOGHE 122	1930	12	25,00 mm
H. DOGHE 170	1530	7	25,00 mm
H. DOGHE 170	1730	8	25,50 mm
H. DOGHE 170	1930	9	26,00 mm
H. DOGHE 208	1530	6	20,00 mm
H. DOGHE 208	1730	7	16,75 mm
H. DOGHE 208	1930	8	14,00 mm

RIPARTIZIONE DOGHE SU TAMPONATURA CANCELLO SCORREVOLE

CODICE	H	QUANTITÀ	ARIA FRA DOGHE
H. DOGHE 122	1530	10	13,20 mm
H. DOGHE 122	1730	11	19,90 mm
H. DOGHE 122	1930	12	23,20 mm
H. DOGHE 170	1530	7	21,80 mm
H. DOGHE 170	1730	8	22,80 mm
H. DOGHE 170	1930	9	23,50 mm
H. DOGHE 208	1530	6	16,70 mm
H. DOGHE 208	1730	7	13,60 mm
H. DOGHE 208	1930	8	11,20 mm

RIPARTIZIONE DOGHE SU TAMPONATURA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

CODICE	H	QUANTITÀ	ARIA FRA DOGHE
H. DOGHE 122	1530	10	15,50 mm
H. DOGHE 122	1730	11	20,60 mm
H. DOGHE 122	1930	12	25,00 mm
H. DOGHE 170	1530	7	25,00 mm
H. DOGHE 170	1730	8	25,50 mm
H. DOGHE 170	1930	9	26,00 mm
H. DOGHE 208	1530	6	20,00 mm
H. DOGHE 208	1730	7	16,75 mm
H. DOGHE 208	1930	8	14,00 mm



RECINZIONI MODULARI CON DOGHE

RECINZIONE MODULARE sviluppata a doghe orizzontali, dal design elegante e moderno per delimitare la proprietà con stile.

Una recinzione dal design pulito e contemporaneo, che garantisce, allo stesso tempo, la necessaria privacy per godersi magari il giardino in tutta tranquillità, relax e sicurezza.

Questa recinzione non richiede nessun tipo di manutenzione in quanto verniciata a polveri termoindurenti, processo che esalta l'estetica del pannello e garantisce un'ottima durata nel tempo.

Predisposta per una facile installazione, non necessita di viti o bulloni; solo i tasselli per l'ancoraggio a terra non sono inclusi nel prezzo (vedere accessori extra).

Per il sostegno del pannello con doghe abbiamo predisposto una piantana in tubo di acciaio zincato mm 50x50 complete di piastra inferiore sagomata saldata con due fori asolati per il fissaggio alla base.

Con l'adattatore di fine tratta c'è la possibilità di modificare un singolo pannello oppure è possibile realizzare pannelli con lunghezza a misura (da conteggiare a parte).

La gamma si completa con i cancelli pedonali, due ante e scorrevoli abbinati alle recinzioni.

Le recinzioni con doghe sono disponibili in 4 colori standard*:



RAL 6005



GRIGIO SCURO MICACEO



RAL 9010 SEMILUCIDO




RAL 7035 SEMILUCIDO

*Le tonalità cromatiche sopra evidenziate sono puramente indicative e non vincolanti. Le colorazioni RAL non standard saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.



RECINZIONI CON DOGHE

VERNICIATE

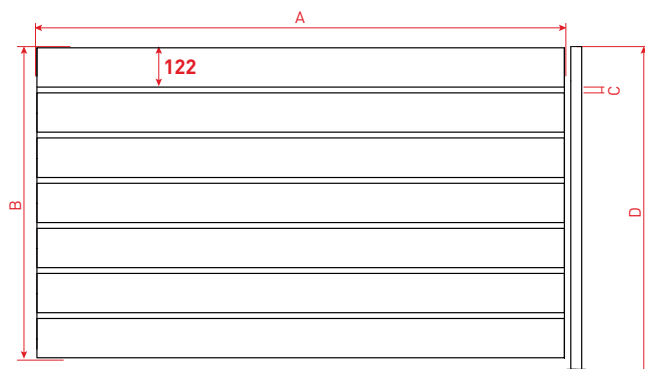

- A** = LARGHEZZA PANNELLO
- B** = ALTEZZA PANNELLO
- C** = ARIA FRA LE DOGHE
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

RECINZIONE CON DOGHE H. 122

COD. PANNELLO	N. DOGHE	SPESSORE LAMIERA	A	B	C
VM 1600	7	1,2 mm	1450	956	17 mm
VM 1600.01	8	1,2 mm	1450	1151	25 mm
VM 1600.02	10	1,2 mm	1450	1445	25 mm

COD. PIANTANA CONTINUATIVA	COD. PIANTANA ANGOLO	COD. PIANTANA INIZIO/FINE	MISURA TUBO	D
VMP 100.50.06	VMP 100.50.06A	VMP 100.50.06IF	50x50	980
VMP 120.50.06	VMP 120.50.06A	VMP 120.50.06IF	50x50	1180
VMP 150.50.06	VMP 150.50.06A	VMP 150.50.06IF	50x50	1475

PER IL MONTAGGIO RICHIEDERE IL FILMATO IN AZIENDA


TAGLIO DOGHE INSERIMENTO ADATTATORE



SOLUZIONE INNOVATIVA DI MONTAGGIO:
Notevole risparmio di tempo grazie alla predisposizione senza viti
(vedere video montaggio)

RECINZIONI CON DOGHE

VERNICIATE

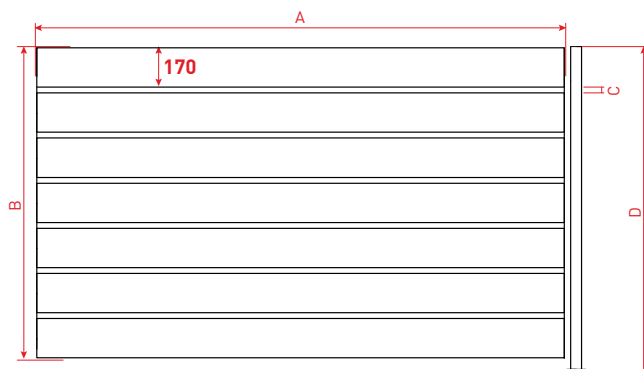

- A** = LARGHEZZA PANNELLO
- B** = ALTEZZA PANNELLO
- C** = ARIA FRA LE DOGHE
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

RECINZIONE CON DOGHE H. 170

COD. PANNELLO	N. DOGHE	SPESSORE LAMIERA	A	B	C
VM 1601	5	mm 1,5	1450	950	25 mm
VM 1601.01	6	mm 1,5	1450	1150	26 mm
VM 1601.02	8	mm 1,5	1450	1458	14 mm


COD. PIANTANA CONTINUATIVA	COD. PIANTANA ANGOLO	COD. PIANTANA INIZIO/FINE	MISURA TUBO	D
VMP 100.50.07	VMP 100.50.07A	VMP 100.50.07IF	50x50	980
VMP 120.50.07	VMP 120.50.07A	VMP 120.50.07IF	50x50	1180
VMP 150.50.07	VMP 150.50.07A	VMP 150.50.07IF	50x50	1475

 PER IL MONTAGGIO RICHIEDERE IL FILMATO IN AZIENDA



RECINZIONI CON DOGHE

VERNICIATE

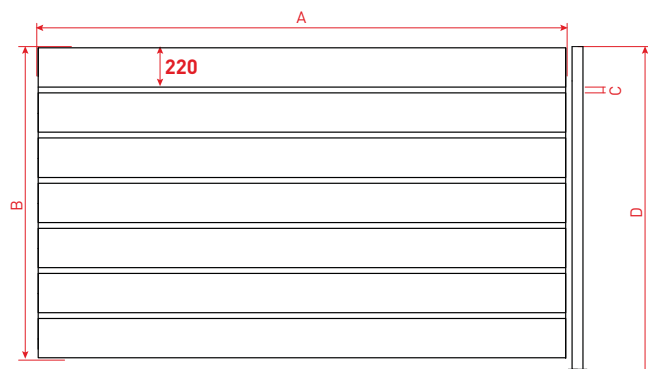

- A** = LARGHEZZA PANNELLO
- B** = ALTEZZA PANNELLO
- C** = ARIA FRA LE DOGHE
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

RECINZIONE CON DOGHE H. 220

COD. PANNELLO	N. DOGHE	SPESSORE LAMIERA	A	B	C
VM 1602	4	1,5 mm	1450	952	24 mm
VM 1602.01	5	1,5 mm	1450	1160	15 mm
VM 1602.02	6	1,5 mm	1450	1445	25 mm


COD. PIANTANA CONTINUATIVA	COD. PIANTANA ANGOLO	COD. PIANTANA INIZIO/FINE	MISURA TUBO	D
VMP 100.50.08	VMP 100.50.08A	VMP 100.50.08IF	50x50	980
VMP 120.50.08	VMP 120.50.08A	VMP 120.50.08IF	50x50	1180
VMP 150.50.08	VMP 150.50.08A	VMP 150.50.08IF	50x50	1475

▶ PER IL MONTAGGIO RICHIEDERE IL FILMATO IN AZIENDA

SOLUZIONI PER EVENTUALI MODIFICHE IN LUNGHEZZA E ACCESSORI EXTRA

CODICE	DESCRIZIONE
AC 56.01 Dx o Sx	Elemento di chiusura di fine tratta per modica di ogni singola doga H. 122
AC 56.02 Dx o Sx	Elemento di chiusura di fine tratta per modica di ogni singola doga H. 170
AC 56.03 Dx o Sx	Elemento di chiusura di fine tratta per modica di ogni singola doga H. 220
B908TB	Bullone/Tassello H.90/25 M8 completo di rondella e dado





www.eurogrifer.com

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.** Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.



EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy
Tel. +39.0445.446772
Fax +39.0445.446776
Web: www.eurogrifer.com
E-mail: info@eurogrifer.com