

CATALOGO **V2**



eurogrifer

CATALOGO

CANCELLI SERIE ARTISTICA





www.eurogrifer.com

INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE	pag. 02
NORMATIVE	pag. 03
CANCELLI ARTISTICI	pag. 05
CANCELLI EKO-ARTISTICI	pag. 18
CANCELLI UNIVERSALI	pag. 24
STRUTTURE PER CANCELLI	pag. 33
CANCELLI STILE '800	pag. 40
COLONNE IN MATTONI O PIETRA	pag. 47
ACCESSORI PER CANCELLI	pag. 51
CERTIFICATO DI QUALITÀ	pag. 56
NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA	pag. 57





COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:

- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.

ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



CANCELLI EKO-ARTISTICI

I cancelli EKO ARTISTICI sono gli ultimi nati e sono studiati pensando alle nuove tendenze costruttive: privacy, modernità e contemporaneità. Sono proposti in 3 versioni: PEDONALE, A DUE ANTE BATTENTI e SCORREVOLE. Hanno la parte superiore curva, come a simulare una cimasa, e possono avere l'aggiunta di lance con la parte inferiore cieca oppure essere completamente ciechi per ottenere il massimo della riservatezza.

Anche per questi cancelli è previsto l'abbinamento alla recinzione, in particolare:

- Per il cancello URANO: recinzione mod. M 112, visibile a pag. 07 del Catalogo Recinzioni MODULARI
- Per il cancello GIOVE: recinzioni scegliendo dalla Sezione VIOLA del Catalogo Recinzioni MODULARI

Vengono forniti completi di accessori per il montaggio e con la possibilità di abbinarli alla struttura portante per una più facile installazione.

Tutti i cancelli EKO ARTISTICI sono prodotti con acciaio grezzo e poi zincato a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461:2009 e possono essere verniciati mediante processo a polveri termoidurenti. Il colore standard di verniciatura è grigio scuro micaceo, altre colorazioni RAL sono disponibili e saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.

I pannelli inferiori del mod. URANO e tutti i pannelli del mod. GIOVE sono prodotti in lamiera zincata SP. 20/10 che, essendo tagliata, potrebbe essere soggetta alla ruggine nei bordi se non protetta dalla verniciatura.

I cancelli scorrevoli sono predisposti per la successiva motorizzazione.

I cancelli a 2 ante battenti sono previsti con uno spazio di mm 40 fra le ante per evitare lo schiacciamento della mano e sono predisposti per la successiva motorizzazione.



SCHEDA TECNICA CANCELLO PEDONALE

CODICE	CANCELLO PEDONALE	A	B	C	D
URANO P 01 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	870	1000	1620
URANO P 02 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	870	1000	1820
URANO P 03 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	870	1000	2020
URANO P 04 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	1020	1150	1660
URANO P 05 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	1020	1150	1860
URANO P 06 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	1020	1150	2060

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

SCHEDA TECNICA CANCELLO SCORREVOLE


CODICE	CANCELLO SCORREVOLE	A	B	C	D
URANO I 01 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3450	3000	1960
URANO I 02 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3450	3000	2160
URANO I 03 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3450	3000	2360
URANO I 04 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3950	3500	2000
URANO I 05 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3950	3500	2200
URANO I 06 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3950	3500	2410
URANO I 07 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	4450	4000	2100
URANO I 08 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	4450	4000	2300
URANO I 09 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	4450	4000	2420

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

SCHEDA TECNICA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

CODICE	CANCELLO DUE ANTI BATTENTI	A	B	C	D
URANO K 01	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	2840	3000	1960
URANO K 02	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	2840	3000	2160
URANO K 03	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	2840	3000	2360
URANO K 04	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3340	3500	2000
URANO K 05	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3340	3500	2200
URANO K 06	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3340	3500	2410
URANO K 07	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3840	4000	2100
URANO K 08	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3840	4000	2300
URANO K 09	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3840	4000	2420



A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

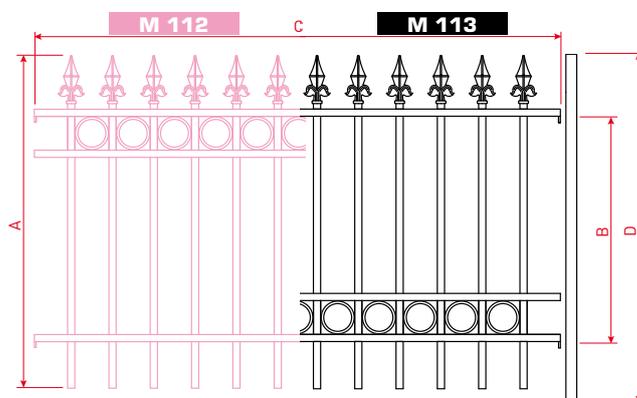

COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 112	Pannello	930	630	1465	MP 100.35	Piantana	1008
M 112.01	Pannello	1130	830	1465	MP 120.35	Piantana	1208
M 112.02	Pannello	1430	1130	1465	MP 150.35	Piantana	1508
M 113	Pannello	930	630	1465	MP 100.35	Piantana	1008
M 113.01	Pannello	1130	830	1465	MP 120.35	Piantana	1208
M 113.02	Pannello	1430	1130	1465	MP 150.35	Piantana	1508

A = ALTEZZA PANNELLO B = INTERASSE FORI PANNELLO C = LUNGHEZZA PANNELLO D = ALTEZZA PIANTANA

SERIE URANO

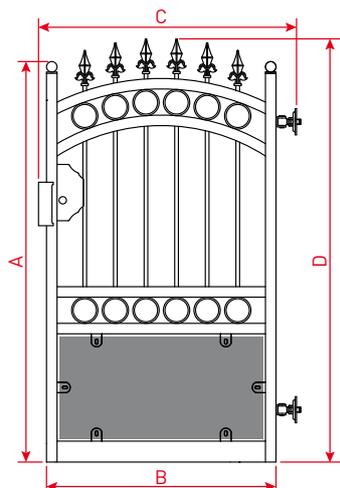

Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40

Tubo orizzontale:


- inferiore: mm. 80x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

Elementi:

- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10.01: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 14: cardine M18 c/piastra pz. 02

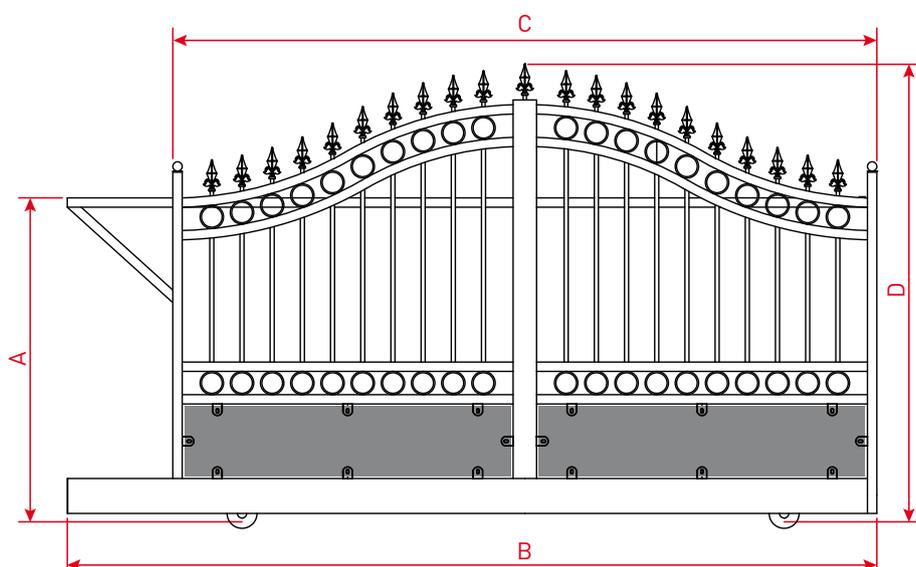

Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40
- tubo centrale: mm. 100x40

Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 140x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

Elementi:


- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01 (Solo in abbinamento con colonna interna anticaduta)
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.04: piastra porta serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01

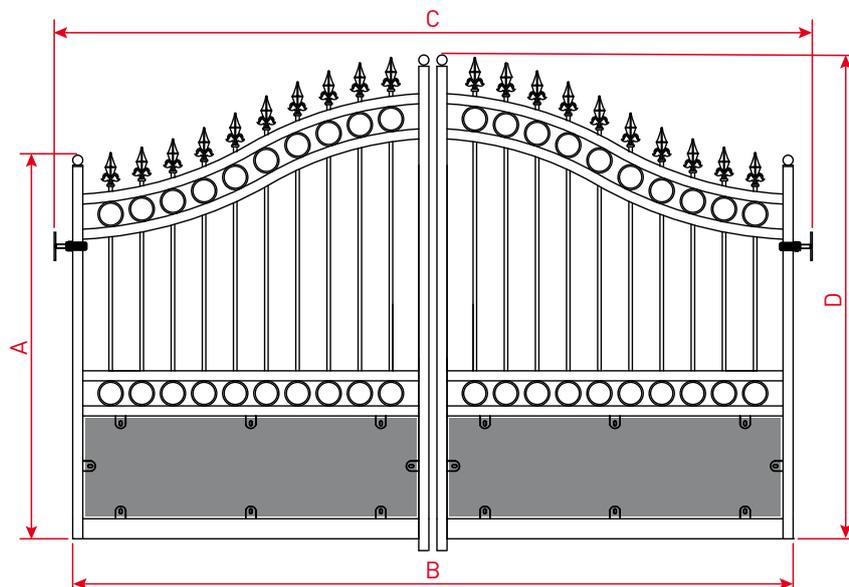

Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40

Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 80x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

Elementi:

- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

Accessori compresi:

- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02 (Solo se manuale o se prevista motorizzazione a braccio)

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.02: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01

È vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell'Azienda. Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

SCHEDA TECNICA CANCELLO PEDONALE

CODICE	CANCELLO PEDONALE	A	B	C	D
GIOVE P 01 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	870	1000	1725
GIOVE P 02 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	870	1000	1925
GIOVE P 03 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	870	1000	2125
GIOVE P 04 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	1020	1150	1725
GIOVE P 05 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	1020	1150	1925
GIOVE P 06 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	1020	1150	2125

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

SCHEDA TECNICA CANCELLO SCORREVOLE

CODICE	CANCELLO SCORREVOLE	A	B	C	D
GIOVE I 01 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3450	3000	1930
GIOVE I 02 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3450	3000	2130
GIOVE I 03 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3450	3000	2330
GIOVE I 04 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3950	3500	1930
GIOVE I 05 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3950	3500	2130
GIOVE I 06 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3950	3500	2330
GIOVE I 07 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	4450	4000	1930
GIOVE I 08 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	4450	4000	2130
GIOVE I 09 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	4450	4000	2330


A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

SCHEDA TECNICA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

CODICE	CANCELLO DUE ANTI BATTENTI	A	B	C	D
GIOVE K 01	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	2840	3000	1930
GIOVE K 02	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	2840	3000	2130
GIOVE K 03	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	2840	3000	2330
GIOVE K 04	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3340	3500	1930
GIOVE K 05	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3340	3500	2130
GIOVE K 06	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3340	3500	2330
GIOVE K 07	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3840	4000	1930
GIOVE K 08	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3840	4000	2130
GIOVE K 09	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3840	4000	2330

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

Lamiera serigrafata - Vedere il Catalogo Recinzioni MODULARI dalla pag. 30 alla pag. 33.

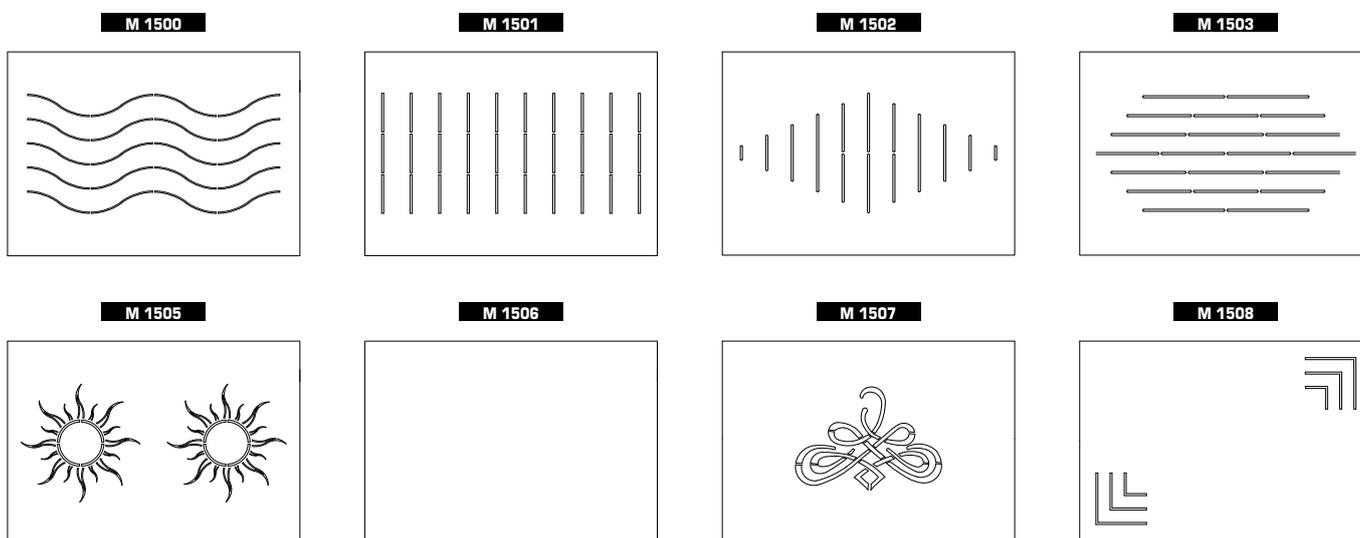

SERIE GIOVE



Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40

Tubo orizzontale:


- inferiore: mm. 80x40
- intermedio: mm. 40x40
- superiore: 40x40

Elementi:

- lamiera zincata SP. 20/10

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 14: cardine M18 c/piastra pz. 02

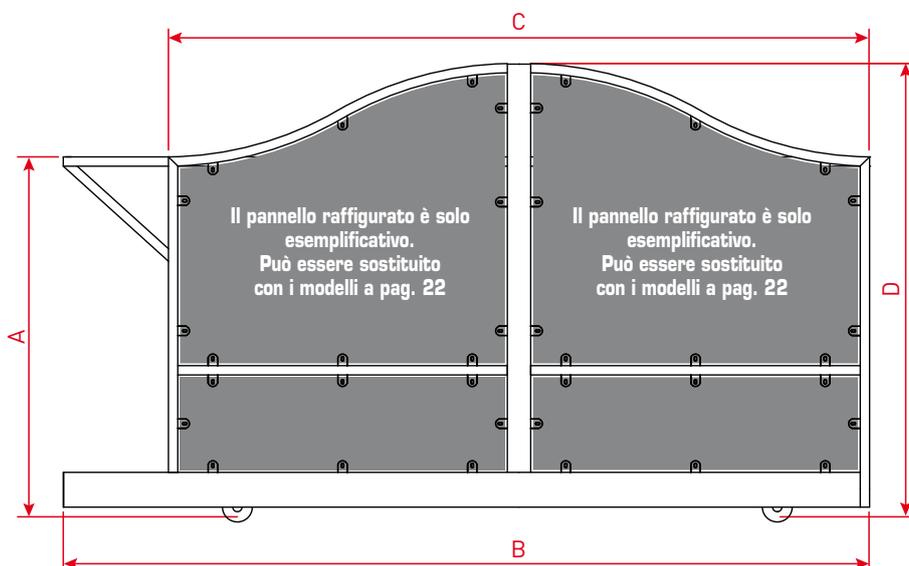

Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40
- tubo centrale: mm. 100x40

Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 150x40
- intermedio: mm. 40x40
- superiore: 40x40

Elementi:


- lamiera zincata SP. 20/10

Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10: piastra porta serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01

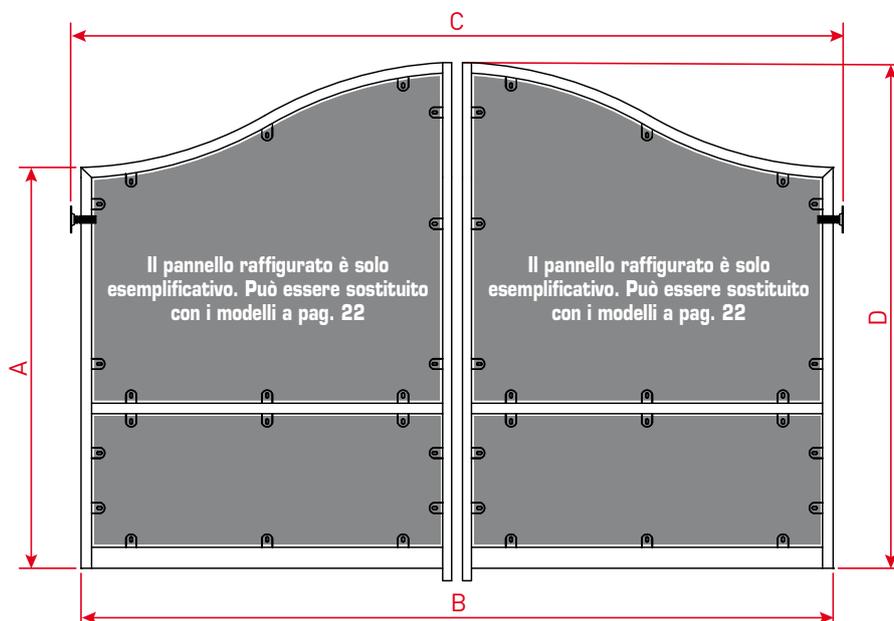

Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40

Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 80x40
- intermedi: mm. 40x40
- superiore: 40x40

Elementi:

- lamiera zincata SP. 20/10

Accessori compresi:

- AC 40.22: cardine M22 con piastra pz. 02
 - AC 19: battente d'arresto a fissare pz. 01
 - AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02
- (Solo se manuale o se prevista motorizzazione a braccio)

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.03: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01

È vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell'Azienda. Le immagini sono esemplificative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

ACCESSORI PER CANCELLI

In questa sezione si possono trovare le lance utilizzate nei cancelli, gli accessori per il montaggio dei cancelli e le colonne zincate a caldo.

Le lance sono forgiate e per questo possono differire leggermente sia visivamente sia nelle misure l'una dall'altra.

Gli accessori per il montaggio dei cancelli vengono SEMPRE forniti unitamente al cancello stesso ma, su richiesta, possiamo anche fornire i soli accessori.

Le colonne sono prodotte con acciaio grezzo e poi zincato a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461:2009 e possono essere verniciate mediante processo a polveri termoindurenti. Il colore standard di verniciatura è grigio scuro micaceo, altre colorazioni RAL sono disponibili e saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.



LANCE IN FERRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	04.15	LANCIA H. MM. 145 QUADRO MM. 25X25
	04.16	LANCIA H. MM. 145 QUADRO MM. 30X30
	04.17	LANCIA H. MM. 155 QUADRO MM. 35X35
	04.18	LANCIA H. MM. 155 QUADRO MM. 40X40
	04.26	LANCIA H. MM. 190 L. MM. 70 DIAM. MM. 17
	04.27	LANCIA H. MM. 214 L. MM. 70 DIAM. MM. 19
	04.23	LANCIA H. MM. 180 L. MM. 70 DIAM. MM. 15
	04.24	LANCIA H. MM. 260 L. MM. 76 DIAM. MM. 17
	10.01	LANCIA H. MM. 130 QUADRO MM. 30X30
	10.02	LANCIA H. MM. 165 QUADRO MM. 35X35
	10.03	LANCIA H. MM. 165 QUADRO MM. 40X40

ACCESSORI VARI

	CODICE	DESCRIZIONE
	AC 09.01	BATTENTE PORTA-INCONTRO ZINCATO A FREDDO REGOLABILE PER ELETTROSERRATURE
	AC 11	SERRATURA ELETTRICA REVERSIBILE PER CANCELLI PEDONALI COMPLETA DI INCONTRO
	AC 34	SERRATURA MANUALE PER CANCELLI A DUE ANTE SERIE STILE '800
	AC 40	SERRATURA MANUALE CON MANIGLIA PER CANCELLI SCORREVOLI
	AC 41	INCONTRO BATTENTE PER CANCELLI SCORREVOLI
	AC 14	CARDINE M18 ZINCATO A FREDDO CON PIASTRA MM. 100X100 CON CAVALLOTTO
	AC 15	CARDINE M22 ZINCATO A FREDDO REGOLABILE CON PIASTRA MM. 100X100 SOLO PER CANC. STILE'800 A DUE ANTE
	AC 4022	CARDINE ZINCATO A FREDDO SMONTABILE M22 CON PIASTRA PER TUBO MM. 40X40
	AC 30	OLIVA IN NYLON DIAM. MM. 30 H. MM. 40

ACCESSORI VARI

	CODICE	DESCRIZIONE
	AC 19	BATTENTE D'ARRESTO ZINCATO A FREDDO DA FISSARE CON TASSELLI (Eventualmente disponibile con tirafondi)
	AC 21	BATTENTE D'ARRESTO ZINCATO A FREDDO AD AFFOGAMENTO
	AC 26	GUIDA ZINCATA A FREDDO A CEMENTARE DIAM. MM. 20
	AC 27	GIUNZIONE ZINCATA PER GUIDA A CEMENTARE
	AC 28	PIASTRA GUIDA REGOLABILE ZINCATA A FREDDO CON 4 OLIVE DI NYLON DIAM. MM. 30 H. MM. 40 (Per cancelli scorrevoli mod. UNIVERSALE)
	AC 28.01	PIASTRA GUIDA REGOLABILE ZINCATA A FREDDO CON 4 OLIVE DI NYLON DIAM. MM. 30 H. MM. 40
	AC 29	PIASTRA GUIDA REGOLABILE ZINC. A FREDDO CON 2 OLIVE DI NYLON DIAM. MM. 30 H. MM. 40 PER CANCELLI SCORREVOLI ARTISTICI (Solo in abbinamento con colonna interna anticaduta)
	AC 31	ARRESTO ZINCATO A FREDDO FINE CORSA CON PIASTRA COPRI-BINARIO
	AC 32	RUOTA ZINCATA A FREDDO DIAM. MM. 100X20 GOLA TONDA CON CUSCINETTO
	AC 45	PIASTRA DA AVVITARE CON TRONCHETTO PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI

COLONNE ZINCATE AD AFFOGAMENTO FORATE PER CANCELLI



CODICE	DESCRIZIONE	A	B
CCL 100.01	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	100x100 sp. 30/10
CCL 100.02	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	100x100 sp. 30/10
CCL 120.01	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	120x120 sp. 30/10
CCL 120.02	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	120x120 sp. 30/10
CCL 150.01	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	150x150 sp. 30/10
CCL 150.02	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	150x150 sp. 30/10

A = ALTEZZA COLONNA B = MISURA TUBO COLONNA



CODICE	DESCRIZIONE	A	B
CCL 100.11	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	100x100 sp. 30/10
CCL 100.12	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	100x100 sp. 30/10
CCL 120.11	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	120x120 sp. 30/10
CCL 120.12	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	120x120 sp. 30/10
CCL 150.11	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2000	150x150 sp. 30/10
CCL 150.12	COLONNA ZINCATA IN TUBO	2500	150x150 sp. 30/10

A = ALTEZZA COLONNA B = MISURA TUBO COLONNA

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



CERTIFICATO

Nr. 50 100 16653 Rev.001

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EUROGRIFER S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

**VIA MONTE VERLALDO 113
IT - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI)**

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

**Commercializzazione di manufatti in acciaio, corten, ghisa e in
conglomerato cementizio (IAF 29)**

**Trade of steel, corten, cast iron and cement conglomerate products
(IAF 29)**

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From:	2022-09-06
Ai / To:	2024-06-24



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e LAC
Signatory of SA, IAF and LAC Mutual
Recognition Agreements

Francesco Scarlata
Francesco Scarlata
Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione /
Issuing Date
2022-09-06

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2012-06-29 (EMESSO DA ALTRO ODG / ISSUED BY OTHER CB)

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE."
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE YEARS."

NOTE

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.**. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.



EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy
Tel. +39.0445.446772
Fax +39.0445.446776
Web: www.eurogrifer.com
E-mail: info@eurogrifer.com

marcofrigo.grafica@gmail.com

www.eurogrifer.com